

MXT

UPS TRIFASE ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE DA 60 A 200 KVA TRIFASE - TRIFASE



La serie MXT è **ideale per la protezione di sistemi informatici, telecomunicazioni, reti e sistemi critici in genere**, dove i rischi connessi all'alimentazione con una scarsa qualità dell'energia, possono compromettere la continuità delle attività e dei servizi con costi elevatissimi.




La serie MXT dispone di ingresso ed uscita TRI FASE.

La serie MXT è disponibile nei modelli da 60 a 200 kVA con tecnologia On Line a doppia conversione secondo la classificazione VFI-SS-111, come definito dalla norma IEC EN 62040-3.

Progettati e realizzati con **tecnologie e componenti allo stato dell'arte**, controllato dal microprocessore DSP (Digital Signal Processor), **garantisce la massima protezione delle utenze alimentate**, nessun impatto sulla linea di alimentazione e risparmio energetico.

MXT è parallelabile fino a 8 unità ed è dotato di comunicazione avanzata multiplatforma, per tutti i sistemi operativi e ambienti di rete.

Gli UPS MXT sono conformi alle ultime Direttive RoHS e sono coperti da garanzia di 12 MESI.

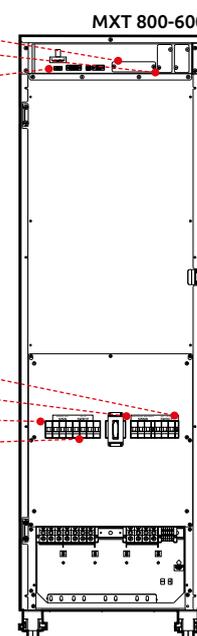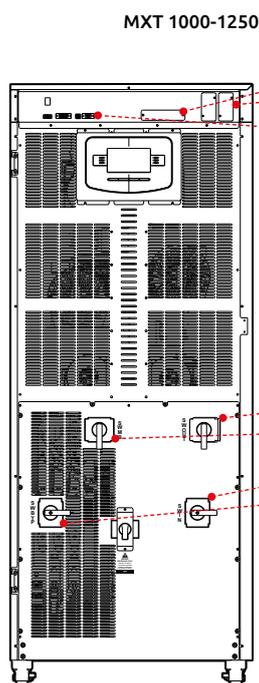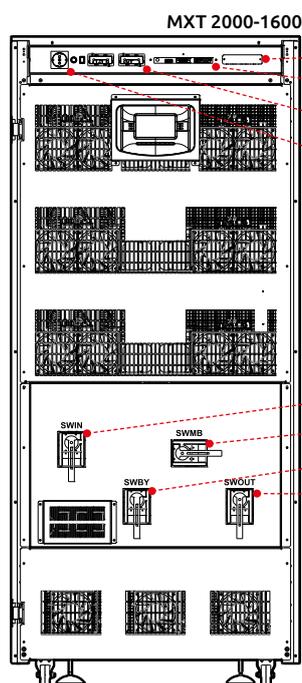

MXT

UPS TRIFASE ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE DA 60 A 200 KVA TRIFASE - TRIFASE

MODELLI	MXT 600	MXT 800	MXT 1000	MXT 1250	MXT 1600	MXT 2000
USCITA						
POTENZA [kVA]	60	80	100	125	160	200
POTENZA [kW]	60	80	100	125	160	200
TENSIONE [V]	380 / 400 / 415 trifase + N					
FREQUENZA [Hz]	50 / 60					
STABILIZZAZIONE TENSIONE [%]	± 1					
THD (Distorsione Armonica)	≤1% (su carico lineare) / ≤3% (su carico non lineare)					
INGRESSO						
TENSIONE [V]	380 / 400 / 415 trifase + N					
FREQUENZA [Hz]	50 / 60					
SOVRACCARICO AMMESSO	110% infinito, 125% per 60 min, 150% per 10 min					
SPECIFICHE GENERALI						
AUTONOMIA TIPICA [min]	0	0	0	0	0	0
PESO [Kg]	190	200	220	240	450	460
DIMENSIONI (A x L x P) [cm]	160 x 50 x 85				190 x 84 x 105	
CONDIZIONI AMBIENTALI OP.	Temperatura (0°C - 40°C) Umidità (<95%)					
PROTEZIONE	Da sovraccarico - Circuito invertito - Eccessiva scarica batterie - Sovraccarico batterie - Alta temperatura					
RUMOROSITÀ [dB]	< 40					
PORTA DI COMUNICAZIONE	3 slot per interfaccia di comunicazione / USB / RS232					
CERTIFICAZIONI	CE					

BATTERIE - NON PRESENTI, DISPONIBILI BOX BATTERIE A PARTE					
MODELLO	BB 480-40	BB 480-65	BB 480-65	BB 480-120	BB 480-120
COMPATIBILITA' MXT	600, 800, 1000	600, 800	1000, 1250	600, 800	1000, 1250
TENSIONE [V]	12				
AMPERAGGIO [Ah]	40	40	40	40	40
QUANTITÀ	40	65	65	120	120