

PKX

UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE 100% SINUSOIDALI DA 1000 A 10000 VA MONOFASE / MONOFASE



Installazione
Plug & Play



Porta
USB



Installazione
Torre/Rack



UPS
On-Line

Gli UPS SecurPOWER PKX sono gruppi di continuità monofase ad onda 100% sinusoidale con tecnologia On line a doppia conversione.

Sono la soluzione ideale per gli utenti più esigenti, che richiedono un'elevata protezione e versatilità del sistema di alimentazione.

La tecnologia ON-LINE a doppia conversione rappresenta la massima protezione per un carico che necessita di una alimentazione protetta, garantita e protratta anche in mancanza di rete elettrica a mezzo delle batterie.

Garantiscono un'alimentazione pulita e senza interruzioni, indipendentemente dalle condizioni della rete elettrica ed anche molto potenti in funzione del Fattore di Potenza pari a 0,9 che definisce una elevata potenza reale in uscita.




Versione Rack



Versione Tower



I SecurPOWER PKX sono dotati di display digitale LCD che comunica in tempo reale le principali misure elettriche utilizzate. Un'interfaccia USB integrata (o in alternativa una scheda di rete opzionale) può essere utilizzata per segnalare ad un computer (Windows, Linux) le condizioni di assenza di rete e di fine autonomia.

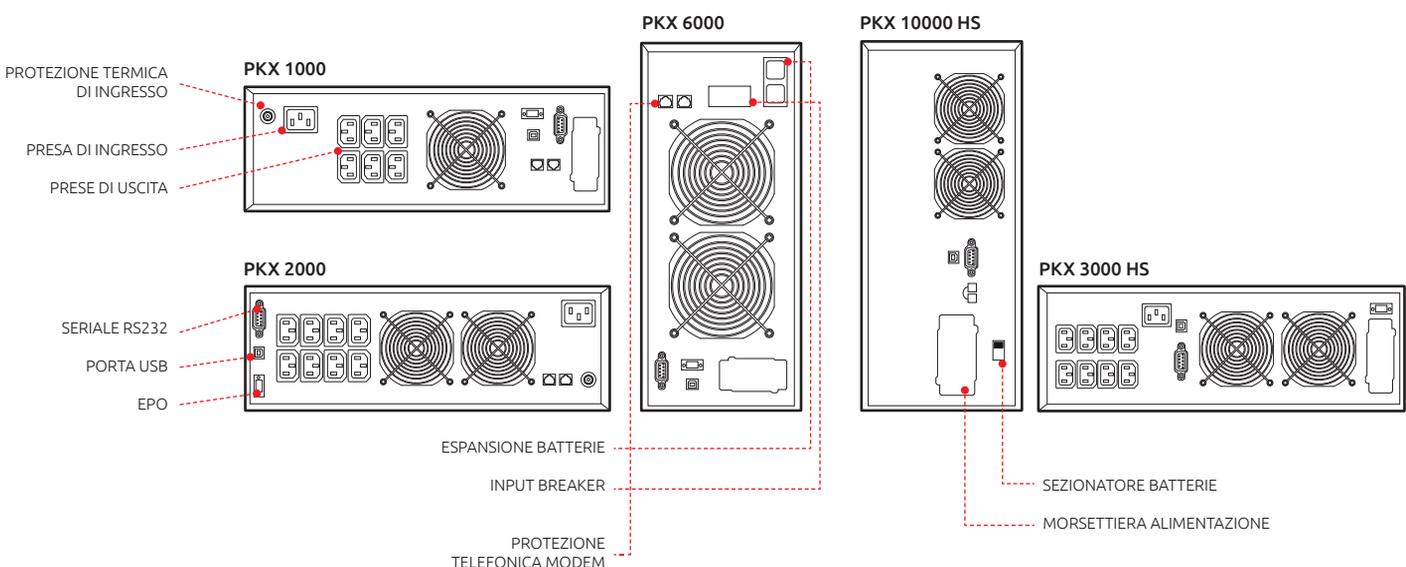

PKX

**UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE
100% SINUSOIDALI DA 1000 A 10000 VA
MONOFASE / MONOFASE**

MODELLI	PKX 1000	PKX 2000	PKX 3000	PKX 3000 HS	PKX 6000	PKX 10000	PKX 10000 HS
USCITA							
POTENZA (Norme CE) [VA]	1000	2000	3000	3000	6000	10000	10000
POTENZA in WATT [W]	900	1800	2700	2700	5400	9000	9000
TENSIONE [V]	208 / 220 / 230 / 240 Vac (Configurabile via LCD)						
FREQUENZA [Hz]	45-55 o 55-65 (mod. sincronizzazione); 50/60 ± 0.1 (mod. batteria)						
FORMA USCITA INVERTER	100% Sinusoidale						
INGRESSO							
TENSIONE [V]	110-176 (declassamento lineare del carico dal 50% al 100%); 176-280 (senza declassamento); 280-300 (con declassamento del 50%)						
FREQUENZA [Hz]	40-70 ± 0.5						
BATTERIE							
TENSIONE [V]	12	12	12	12	12	12	12
AMPERAGGIO [Ah]	9	9	9	9	7	9	9
QUANTITÀ	2	4	6	6	16	16	16
SPECIFICHE GENERALI							
PESO [Kg]	15	21	33	33	21	27	27
DIMENSIONI (A x L x P) [cm]	44x8,8x46,8 (2U)	44x8,8x65,8 (2U)	44x8,8x65,8 (2U)	44x8,8x56 (2U)	2x 44x13,2x58 (3U)	2 x 44x13,2x58 (3U)	2 x 44x17,6x66 (4U)
CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE	Temperatura (0°C - 40°C) Umidità (<95%)						
PROTEZIONE	Da sovraccarico - Circuito invertito - Eccessiva scarica batterie - Sovraccarico batterie - Alta temperatura						
RUMOROSITÀ [dB]	<50 (1mt.)				<55 (1mt.)		
TEMPO DI RICARICA [by pass mode]	60 s per 110%, 10s per 125%, 5% per 150% (spegnimento diretto)						
PORTA DI COMUNICAZIONE	USB - RJ45 - RS232 - RS485 - Contatti puliti						
CERTIFICAZIONI	CE						
GARANZIA	24 Mesi						