

PRCD

**UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE
CON RISERVA DI CARICA SPECIALI PER CABINE ELETTRICHE**



Installazione
Plug & Play



Porta
USB



UPS
On-Line




Gli speciali Gruppi di Continuità Professionali **CON RISERVA DI CARICA SecurPOWER PRCD** sono progettati specificatamente per la **protezione delle Bobine di Sgancio delle cabine** di media tensione e per l'**illuminazione di emergenza**.

Hanno una forma d'onda in uscita **100% sinusoidale** e sono conformi alla norma **CEI 0-16**.

L'elettronica è stata **ottimizzata** per correnti di spunto e **consente lunghe autonomie in assenza di rete elettrica** e una riserva di carica per ripristinare la cabina a seguito di interruzioni prolungate.

Comprendono scheda allarmi a contatti puliti ed EPO per spegnimento di emergenza indispensabile per le norme dei vigili del fuoco.

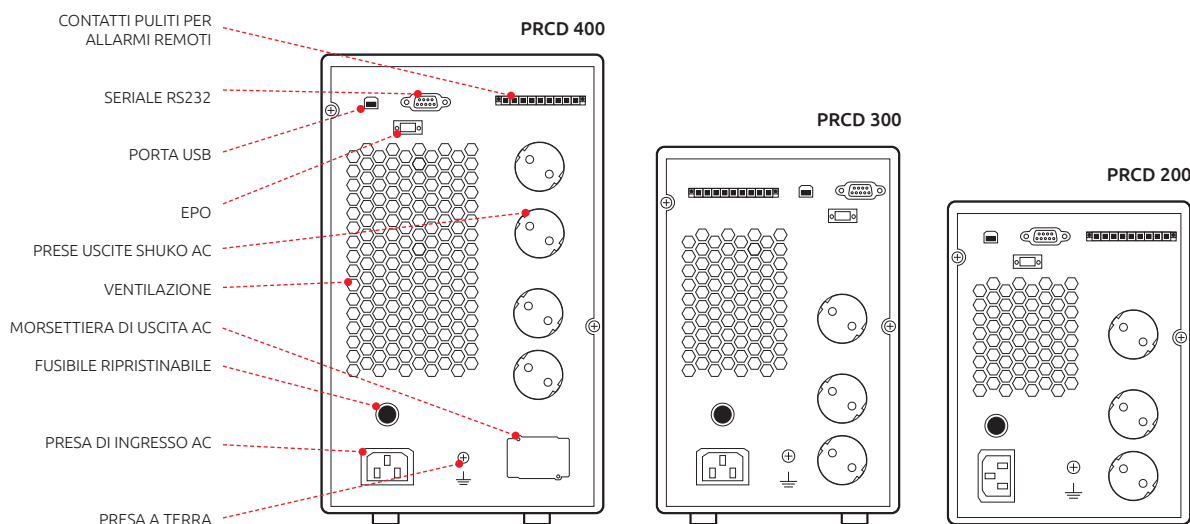

PRCD

UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE CON RISERVA DI CARICA SPECIALI PER CABINE ELETTRICHE

MODELLI	PRCD 200	PRCD 300	PRCD 400
USCITA			
POTENZA (Norme CE) [VA]	2000	3000	4000
POTENZA in WATT [W]	900	1800	2700
TENSIONE [V]	220 / 230		
FREQUENZA [Hz]	50 / 60 ± 5%		
FORMA USCITA INVERTER	100% Sinusoidale		
EFFICIENZA INVERTER	Max 80%	Max 85%	Max 85%
TEMPO DI TRASFERIMENTO [ms]	10		
INGRESSO			
TENSIONE [Vac]	220 / 230		
TENSIONE [Vdc]	24	36	48
FREQUENZA [Hz]	50 / 60 ± 5%		
BATTERIE			
TENSIONE [V]	12	12	12
AMPERAGGIO [Ah]	7	9	9
QUANTITÀ	2	3	4
SPECIFICHE GENERALI			
AUTONOMIA TIPICA [min]	120	240	360
AUTONOMIA RISERVA [min]	15	30	45
CARICO TIPICO [postazione]	2-3	4-5	6-7
PESO [Kg]	10	17	27
DIMENSIONI (A x L x P) [cm]	25x15x29	24x15x40	34x19x42
CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE	Temperatura (5°C - 40°C) Umidità (<93%)		
PROTEZIONE	Da sovraccarico - Circuito invertito - Eccessiva scarica batterie - Sovraccarico batterie - Alta temperatura		
RUMOROSITÀ [dB]	<50 (1mt.)		
PORTA DI COMUNICAZIONE	USB - RJ45		
SOFTWARE DI COMUNICAZIONE	Supporta Windows XP, Vista, 2008, 7, 8, 10		
CERTIFICAZIONI	CE		
GARANZIA	24 Mesi		