

PSU

UPS LINE INTERACTIVE
100% SINUSOIDALI DA 1000 A 3000VA



Installazione
Plug & Play



Porta
USB




Gli UPS SecurPOWER PSU sono gruppi di continuità monofase ad onda 100% sinusoidale con tecnologia Line Interactive Real Time.

Per la connettività e la comunicazione evoluta, sono la soluzione ideale per gli utenti più esigenti, che richiedono un'elevata protezione ed un'estrema versatilità del sistema di alimentazione.


Gli UPS SecurPOWER PSU forniscono un'alimentazione, regolata e filtrata tramite AVR (stabilizzatore elettronico) e **nel caso di mancanza della rete elettrica principale, i circuiti dell'UPS provvedono a generare, tramite le proprie batterie interne, una corrente alternata a 230 Vac 50 Hz perfettamente sinusoidale.**

Gli UPS SecurPOWER PSU sono **la migliore protezione per l'alimentazione di periferiche di rete, server convenzionali, sistemi backup di rete** e sono dotati di **display digitale LCD** che comunica in tempo reale all'utente, le principali misure elettriche utilizzate, ovvero tensione d'ingresso ed uscita, carico in uscita e stato delle batterie interne.

PSU 3000

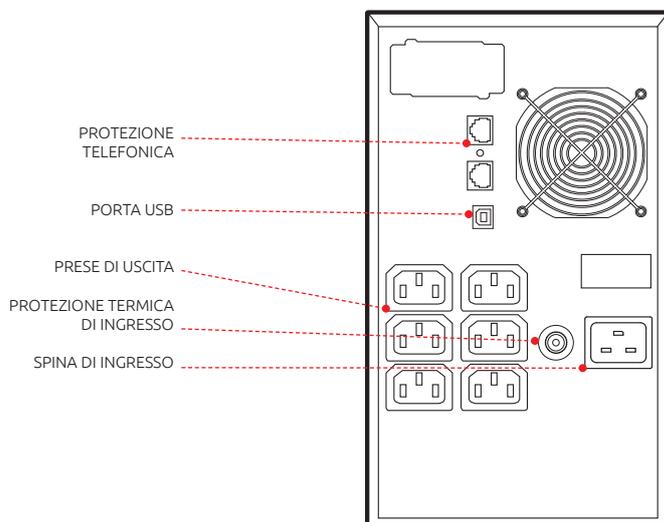

PSU 2000-1000

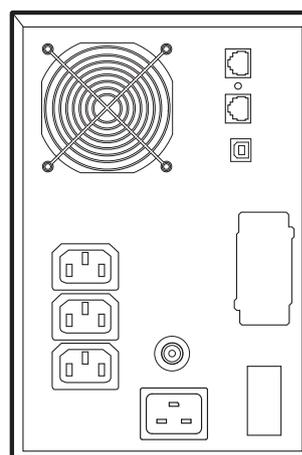

PSU

UPS LINE INTERACTIVE 100% SINUSOIDALI DA 1000 A 3000VA

MODELLI	PSU 1000	PSU 2000	PSU 3000
USCITA			
POTENZA [VA]	1000	2000	3000
POTENZA [W]	800	1600	2400
TENSIONE [V]	220 / 230		
FREQUENZA [Hz]	50 / 60 ± 5-15%		
EFFICIENZA INVERTER	Max 80%	Max 85%	Max 85%
FORMA USCITA INVERTER	100% Sinusoidale		
THD (Distorsione Armonica)	< 3% (su carico lineare)		
TEMPO DI TRASFERIMENTO (tipico)	10 ms		
INGRESSO			
TENSIONE [V]	220 / 230		
FREQUENZA [Hz]	50 / 60 ± 5-15%		
BATTERIE			
TENSIONE [V]	12	12	12
AMPERAGGIO [Ah]	7	9	9
QUANTITÀ	2	3	4
SPECIFICHE GENERALI			
AUTONOMIA TIPICA [min]	15	15	15
CARICO TIPICO [postazione]	2-3	4-5	6-7
CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE	Temperatura (0°C - 40°C) Umidità (<93%)		
PROTEZIONE	Da sovraccarico - Circuito invertito - Eccessiva scarica batterie - Sovraccarico batterie - Alta temperatura		
RUMOROSITÀ [dB]	50		
PORTA DI COMUNICAZIONE	USB		
SOFTWARE DI COMUNICAZIONE	Supporta Windows XP, Vista, 2008, 7, 8, 10		
CERTIFICAZIONI	CE		
GARANZIA	24 Mesi		