

UPS TRI/MONOFASE ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE - DA 10 A 20 KVA

MODELLO **MXM**

La serie **MXM** è ideale per la protezione di sistemi informatici, telecomunicazioni, reti e sistemi critici in genere, dove i rischi connessi all'alimentazione con una scarsa qualità dell'energia, possono compromettere la continuità delle attività e dei servizi con costi elevatissimi.

La serie **MXM** dispone di ingresso selezionabile TRI o MONO FASE e di uscita MONO FASE.


La serie **MXM** è disponibile nei modelli da 10 a 20 kVA con tecnologia On Line a doppia conversione secondo la classificazione VFI-SS-111, come definito dalla norma IEC EN 62040-3.

Progettati e realizzati con tecnologie e componenti allo stato dell'arte, controllato dal microprocessore DSP (Digital Signal Processor), garantisce la massima protezione delle utenze alimentate, nessun impatto sulla linea di alimentazione e risparmio energetico. L'elevata flessibilità progettuale permette la piena compatibilità sia con l'alimentazione trifase, sia con quella monofase, eliminando quindi la criticità legate al collegamento dell'UPS sull'impianto.

Gli UPS **MXM** sono conformi alle ultime Direttive RoHS.



MXM 10-12-15-20

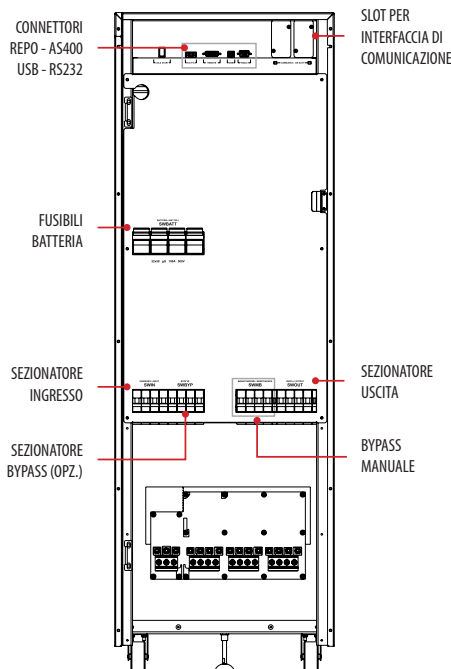

UPS TRI/MONOFASE ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE - DA 10 A 20 KVA

MODELLO **MXM**

MODELLI & CARATTERISTICHE

MODELLO	CODICE	POTENZA NOMINALE	AUTONOMIA TIPICA	DIMENSIONI A x L x P	PESO
MXM 100	04MXM010X	10 KVA	0 min	132x44x85 cm	105 kg
MXM 101	04MXM0101	10 KVA	20 min	132x44x85 cm	210 kg
MXM 102	04MXM0102	10 KVA	45 min	132x44x85 cm	315 kg
MXM 120	04MXM012X	12 KVA	0 min	132x44x85 cm	110 kg
MXM 121	04MXM0121	12 KVA	15 min	132x44x85 cm	215 kg
MXM 122	04MXM0122	12 KVA	35 min	132x44x85 cm	320 kg
MXM 150	04MXM015X	15 KVA	0 min	132x44x85 cm	115 kg
MXM 151	04MXM0151	15 KVA	12 min	132x44x85 cm	220 kg
MXM 152	04MXM0152	15 KVA	30 min	132x44x85 cm	325 kg
MXM 200	04MXM020X	20 KVA	0 min	132x44x85 cm	120 kg
MXM 201	04MXM0201	20 KVA	8 min	132x44x85 cm	225 kg
MXM 202	04MXM0202	20 KVA	20 min	132x44x85 cm	330 kg

BOX BATTERIE AGGIUNTIVI

MODELLO	CODICE	COMPATIBILITÀ UPS MXM	AUTON. TIPICA AGGIUNTA	DIMENSIONI A x L x P	PESO
BB 480-14	05BB48014	10/12	+45/+35 min	132x40x88 cm	270 kg
BB 480-18	05BB48018	10/12/15	+60/+45/+30 min	132x40x88 cm	300 kg
BB 480-24	05BB48024	15/20	+50/+40 min	132x40x88 cm	390 kg
BB 480-40	05BB48040	15/20	+90/+70 min	160x65x75 cm	680 kg
BB 480-65	05BB48065	15/20	+160/+120 min	160x65x75 cm	1.100 kg
BB 480-120	05BB48120	15/20	+300/+220 min	190x86x80 cm	1.600 kg

MODELLI	BB 480-14/18/24	BB 480-40/65	BB 480-120
---------	-----------------	--------------	------------

Dimensioni mm.

