

UPS TRIFASE ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE - DA 10 A 120 KVA

MODELLO **MXT**


La serie **MXT** è ideale per la protezione di grandi sistemi informatici, telecomunicazioni, reti e sistemi critici in genere, dove i rischi connessi all'alimentazione con una scarsa qualità dell'energia, possono compromettere la continuità delle attività e dei servizi con costi elevatissimi.

La serie **MXT** dispone di ingresso ed uscita TRI FASE.

La serie **MXT** è disponibile nei modelli da 10 a 120 kVA con tecnologia On Line a doppia conversione secondo la classificazione VFI-SS-111, come definito dalla norma IEC EN 62040-3.

Progettati e realizzati con tecnologie e componenti allo stato dell'arte, controllato dal microprocessore DSP (Digital Signal Processor), garantisce la massima protezione delle utenze alimentate, nessun impatto sulla linea di alimentazione e risparmio energetico.

Gli UPS **MXT** sono conformi alle ultime Direttive RoHS.

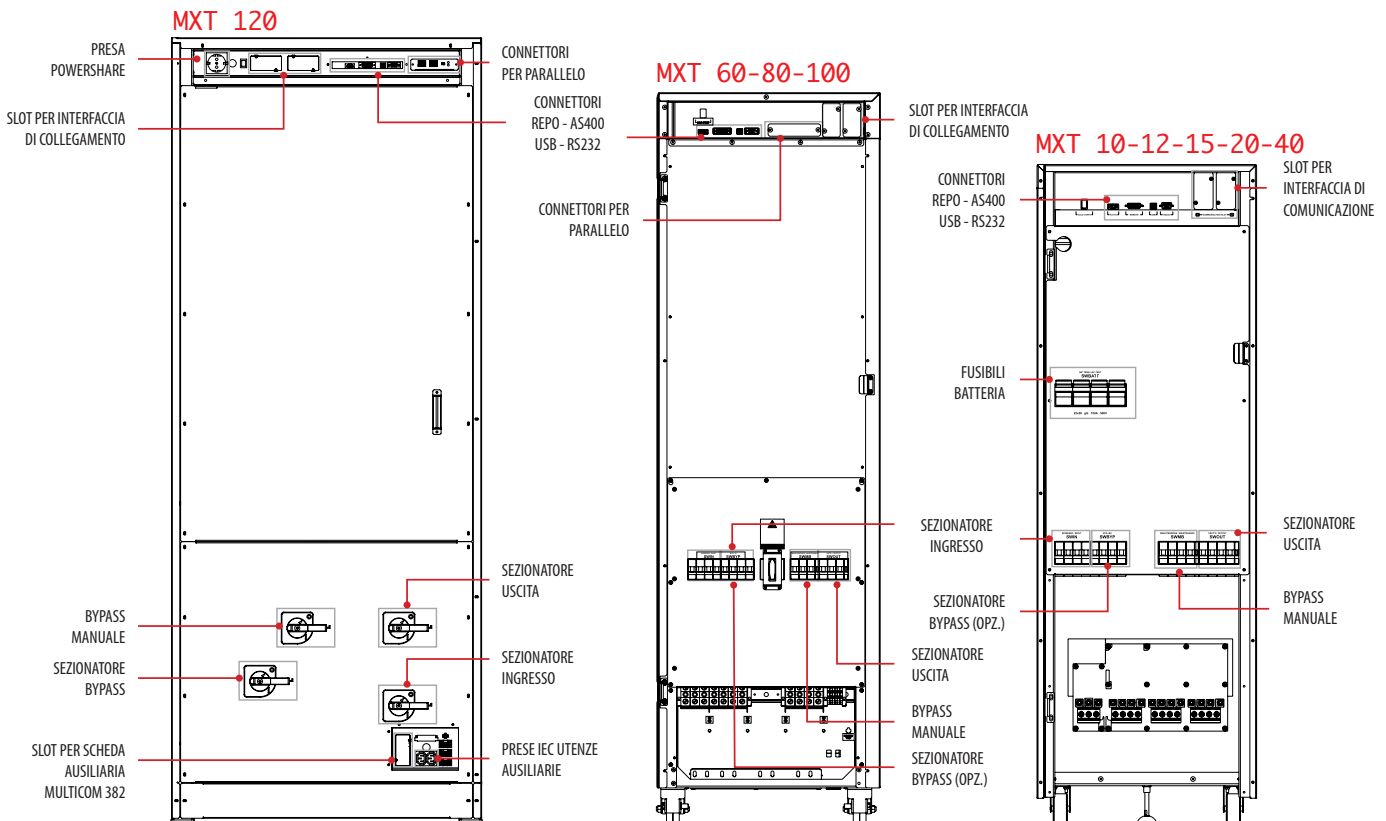

UPS TRIFASE ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE - DA 10 A 120 KVA
MODELLO MXT
MODELLI & CARATTERISTICHE

MODELLO	CODICE	POTENZA NOMINALE	AUTONOMIA TIPICA	DIMENSIONI A x L x P	PESO
MXT 100	04MXT010X	10 KVA	0 min	132x44x85 cm	105 kg
MXT 101	04MXT0101	10 KVA	20 min	132x44x85 cm	210 kg
MXT 102	04MXT0102	10 KVA	45 min	132x44x85 cm	315 kg
MXT 120	04MXT012X	12 KVA	0 min	132x44x85 cm	110 kg
MXT 121	04MXT0121	12 KVA	15 min	132x44x85 cm	215 kg
MXT 122	04MXT0122	12 KVA	35 min	132x44x85 cm	320 kg
MXT 150	04MXT015X	15 KVA	0 min	132x44x85 cm	115 kg
MXT 151	04MXT0151	15 KVA	12 min	132x44x85 cm	220 kg
MXT 152	04MXT0152	15 KVA	30 min	132x44x85 cm	325 kg
MXT 200	04MXT020X	20 KVA	0 min	132x44x85 cm	120 kg
MXT 201	04MXT0201	20 KVA	8 min	132x44x85 cm	225 kg
MXT 202	04MXT0202	20 KVA	20 min	132x44x85 cm	330 kg
MXT 300	04MXT030X	30 KVA	0 min	132x44x85 cm	135 kg
MXT 301	04MXT0301	30 KVA	10 min	132x44x85 cm	345 kg
MXT 302	04MXT0302	30 KVA	15 min	132x44x85 cm	360 kg
MXT 400	04MXT040X	40 KVA	0 min	132x44x85 cm	145 kg
MXT 401	04MXT0401	40 KVA	10 min	132x44x85 cm	370 kg
MXT 600	04MXT060X	60 KVA	0 min	160x50x80 cm	190 kg
MXT 800	04MXT080X	80 KVA	0 min	160x50x80 cm	200 kg
MXT 1000	04MXT100X	100 KVA	0 min	160x50x80 cm	220 kg
MXT 1200	04MXT120X	120 KVA	0 min	190x75x86 cm	380 kg

BOX BATTERIE AGGIUNTIVI

MODELLO	CODICE	COMPATIBILITÀ UPS MXM	AUTON. TIPICA AGGIUNTA	DIMENSIONI A x L x P	PESO
BB 480-14	05BB48014	10/12	+45/+35 min	132x40x88 cm	270 kg
BB 480-18	05BB48018	10/12/15	+60/+45/+30 min	132x40x88 cm	300 kg
BB 480-24	05BB48024	15/20	+50/+40 min	132x40x88 cm	390 kg
BB 480-24	05BB48024	30/40/60	+20/+15/+7 min	132x40x88 cm	390 kg
BB 480-40	05BB48040	15/20	+90/+70 min	160x65x75 cm	680 kg
BB 480-40	05BB48040	30/40	+40/+30 min	160x65x75 cm	680 kg
BB 480-40	05BB48040	60/80/100	+20/+12/+7 min	160x65x75 cm	680 kg
BB 480-65	05BB48065	30/40	+60/+45 min	160x65x75 cm	1.100 kg
BB 480-65	05BB48065	60/80	+30/+20 min	160x65x75 cm	1.100 kg
BB 480-65	05BB48065	100/120	+15/+10 min	160x65x75 cm	1.100 kg
BB 480-120	05BB48120	60/80	+60/+45 min	190x86x80 cm	1.600 kg
BB 480-120	05BB48120	100/120	+30/+20 min	190x86x80 cm	1.600 kg