

UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE 100% SINUSOIDALI A TORRE O RACK 19" - DA 3500 A 10000 VA

MODELLO **PDP**

Gli UPS serie **PDP** sono disponibili nella versione convertibile Torre - Rack, con potenza da 3500 a 10000 VA con tecnologia On Line a doppia conversione (VFI): il carico viene sempre alimentato dall'inverter, che fornisce una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata, in tensione, forma e frequenza, inoltre, i filtri di ingresso e uscita, aumentano notevolmente l'immunità del carico contro i disturbi di rete e i fulmini.

Gli UPS **PDP** possono essere installati sia a Torre che a Rack in maniera semplice e veloce; il pannello digitale frontale può essere facilmente estratto e ruotato per adeguarsi al tipo di utilizzo, orizzontale o verticale.

Per tecnologia e prestazioni (funzione Economy Mode e Smart Active Mode selezionabili), diagnostica (display digitale standard, interfacce RS232 e USB con software UpsMon incluso, slot di comunicazione (per l'interfaccia di rete, per seconda scheda seriale,...))

PDP è la soluzione migliore per l'alimentazione di utenze sensibili e vitali "mission critical" e dispositivi per la sicurezza (elettromedicali) garantendo la massima affidabilità.


La flessibilità di installazione e d'uso (display digitale, batterie estraibili dall'utente) e le molte possibilità di comunicazione, fanno di **PDP** un UPS adatto a molte applicazioni, dall'informatica alla sicurezza.

I **PDP** sono disponibili in versione Monofase 220Vac, oppure in versione TM con ingresso Trifase 380Vac ed uscita monofase 220Vac.

Gli UPS **PDP** sono conformi alle ultime Direttive RoHS e sono coperti da garanzia di 2 ANNI*.



*(Solo versioni fino a 6,5 kVA)

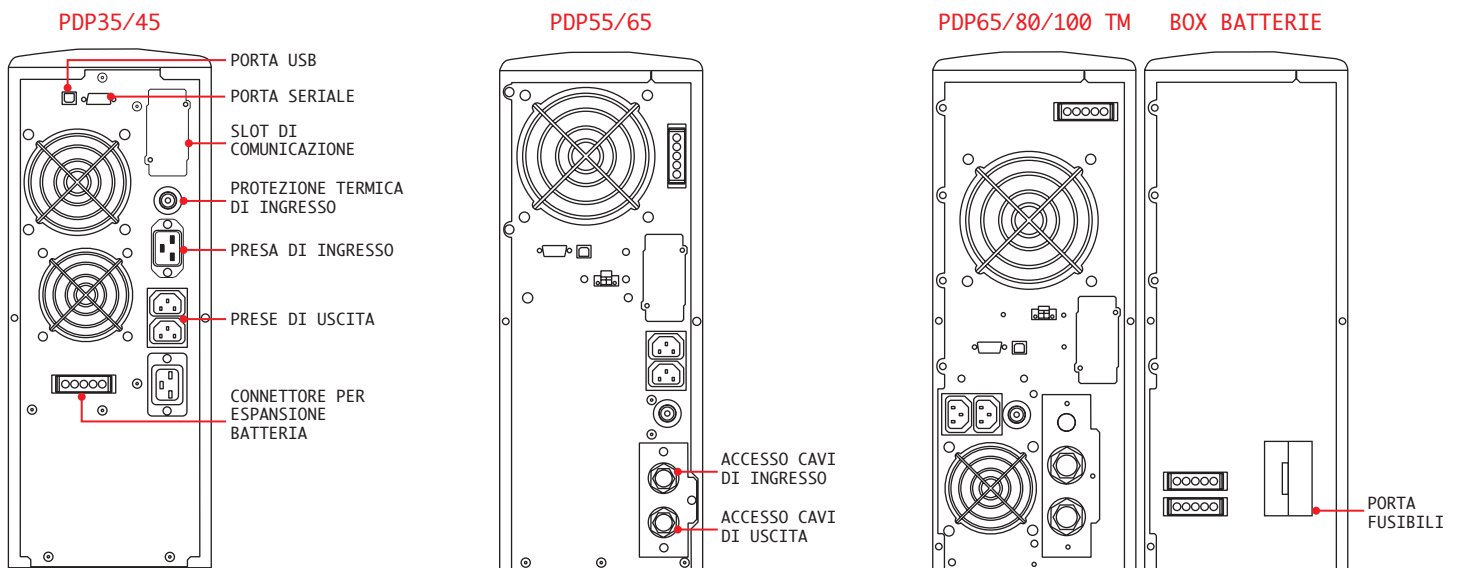

UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE 100% SINUSOIDALI A TORRE O RACK 19" - DA 3500 A 10000 VA

MODELLO PDP

CONFIGURAZIONE POWER DUAL PLUS DA VERSIONE TORRE A VERSIONE RACK



Sbloccare il pannello sinottico premendo sulle apposite levette



Ruotare il pannello sinottico in senso antiorario e riagganciarlo



Posizionare il Power Dual Plus in orizzontale



Agganciare i supporti Rack

MODELLI & CARATTERISTICHE

MODELLO	CODICE	POTENZA NOMINALE	CARICO TIPICO	AUTONOMIA TIPICA	DIMENSIONI * A x L x P	PESO
PDP 35	04PDP0035	3500 VA	14 POSTAZIONI	15 min	46x18x52 cm	40 kg
PDP 45	04PDP0045	4500 VA	18 POSTAZIONI	10 min	46x18x52 cm	48 kg
PDP 55	04PDP0055	5500 VA	22 POSTAZIONI	15 min	46x18x66 cm	60 kg
PDP 65	04PDP0065	6500 VA	26 POSTAZIONI	10 min	46x18x66 cm	68 kg
PDP 80	04PDP0080	8000 VA	30 POSTAZIONI	7 min	2x (46x18x66) cm	105 kg
PDP 100	04PDP0100	10000 VA	40 POSTAZIONI	5 min	2x (46x18x66) cm	115 kg
PDP 65 TM	04PDPT065	6500 VA	26 POSTAZIONI	10 min	2x (46x18x66) cm	95 kg
PDP 80 TM	04PDPT080	8000 VA	30 POSTAZIONI	7 min	2x (46x18x66) cm	105 kg
PDP 100 TM	04PDPT100	10000 VA	40 POSTAZIONI	5 min	2x (46x18x66) cm	115 kg

* Per l'installazione a Rack l'ingombro è pari a 4 unità.

BOX BATTERIE AGGIUNTIVE

MODELLO	CODICE	COMPATIBILITÀ UPS PDP	AUTON. TIPICA AGGIUNTA	DIMENSIONI * A x L x P	PESO
BB 108-07	05BB10807	35/45	+15/+10 min	46x18x52 cm	30 kg
BC 108-14	05BC10814	35/45	+30/+20 min	46x18x52 cm	50 kg
BB 108-40(*)	05BC10840	35/45	+90/+60 min	63x22x66 cm	150 kg
BB 192-07	05BB19207	55/65	+15/+10 min	46x18x66 cm	65 kg
BC 192-14	05BC19214	55/65	+30/+20 min	46x18x66 cm	90 kg
BB 240-A3	05BB240A3	65TM/80TM/100TM	+25/+15/+7 min	46x18x66 cm	90 kg
BB 240-A5	05BB240A5	65TM/80TM/100TM	+45/+30/+15 min	46x18x66 cm	130 kg

(*) disponibile solo in versione a Torre