

UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE 100% SINUSOIDALI A TORRE O RACK 19" - DA 1000 A 3000 VA

MODELLO **PDX**

Gli UPS serie **PDX**, sono disponibili nella versione convertibile Torre - Rack, con potenza da 1000 a 3000 VA con tecnologia On Line a doppia conversione (VFI): il carico viene sempre alimentato dall'inverter, che fornisce una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata, in tensione, forma e frequenza, inoltre, i filtri di ingresso e uscita, aumentano notevolmente l'immunità del carico contro i disturbi di rete e i fulmini.

Gli UPS **PDX** possono essere installati sia a Torre che a Rack in maniera semplice e veloce; il pannello digitale frontale può essere facilmente estratto e ruotato per adeguarsi al tipo di utilizzo, orizzontale o verticale. Per tecnologia e prestazioni (funzione Economy Mode e Smart Active Mode selezionabili), diagnostica (display digitale standard, interfacce RS232 e USB con software UpsMon incluso, slot di comunicazione (per l'interfaccia di rete, per seconda scheda seriale,...))


Gli UPS **PDX** sono la soluzione migliore per l'alimentazione di utenze sensibili e vitali "mission critical" e dispositivi per la sicurezza (elettromedicali) garantendo la massima affidabilità.

La flessibilità di installazione e d'uso (display digitale, batterie estraibili dall'utente) e le molte possibilità di comunicazione, fanno di **PDX** un UPS adatto a molte applicazioni, dall'informatica alla sicurezza.


Gli UPS **PDX** sono conformi alle ultime Direttive RoHS e sono coperti da garanzia di 2 ANNI.




**PDX 1000**

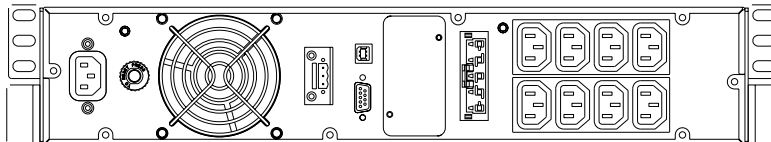

**PDX 1500**

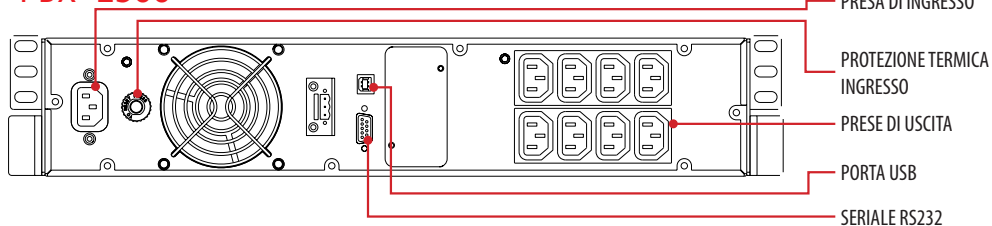

**PDX 2200/3000**

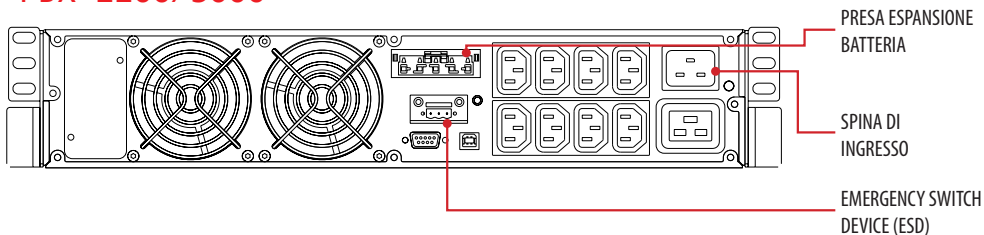

## UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE 100% SINUSOIDALI A TORRE O RACK 19" - DA 1000 A 3000 VA

### MODELLO PDX

#### CONVERSIONE MODELLO PDX DA VERSIONE TORRE A VERSIONE RACK 19"



Espellere il pannello sinottico



Ruotare il pannello sinottico ed inserirlo nella sede



Ruotare l'UPS di 90°



Agganciare i supporti Rack

#### MODELLI & CARATTERISTICHE

MODELLO	CODICE	POTENZA NOMINALE	CARICO TIPICO	AUTONOMIA TIPICA	DIMENSIONI * A x L x P	PESO
PDX100	04PDX0100	1000 VA	2 POSTAZIONI	15 min	45x9x43 cm	21 kg
PDX150	04PDX0150	1500 VA	3 POSTAZIONI	10 min	45x9x43 cm	23 kg
PDX220	04PDX0220	2200 VA	5 POSTAZIONI	15 min	45x9x63 cm	35 kg
PDX300	04PDX0300	3000 VA	8 POSTAZIONI	10 min	45x9x63 cm	37 kg

\* Per l'installazione a Rack l'ingombro è pari a 2 unità.

#### BOX BATTERIE AGGIUNTIVI

MODELLO	CODICE	COMPATIBILITÀ UPS PDX	AUTON. TIPICA AGGIUNTA	DIMENSIONI * A x L x P	PESO
BB36-07	05BPD3607	220/300	+20/+15 min	45x9x43 cm	20 kg
BB72-14	05BPD7214	220/300	+40/+30 min	45x9x63 cm	30 kg

#### BOX BATTERIE

