

UPS LINE INTERACTIVE 100% SINUSOIDALI - DA 800 A 2000 VA

MODELLO PST



La gamma di gruppi di continuità **PST** è disponibile nei modelli da 800 a 2000VA con tecnologia 100% sinusoidale digitale.

Per la connettività e la comunicazione evoluta, sono la soluzione ideale per gli utenti piú esigenti, che richiedono un'elevata protezione ed un'estrema versatilità del sistema di alimentazione.

Gli UPS **PST** sono la migliore protezione per periferiche di rete, server convenzionali, sistemi backup di rete e sono dotati di display digitale LCD che comunica in tempo reale all'utente, le principali misure elettriche utilizzate, ovvero tensione d'ingresso ed uscita, carico in uscita e stato delle batterie interne. Sono dotati di un' interfaccia USB che può essere utilizzata per segnalare ad un computer le condizioni di assenza rete e di fine autonomia: ciò rende possibile lo svolgimento delle funzioni di salvataggio automatico dei dati durante un black-out prolungato con i piú diffusi sistemi operativi (Windows, Linux, Novell, etc).

L'UPS può inoltre comunicare le varie misurazioni rilevate (tensione d'ingresso, d'uscita e di batteria, assorbimento, frequenza), e può anche essere programmato per accendersi e spegnersi automaticamente a tempi prestabiliti dall'utente.

Gli UPS **PST** sono conformi alle ultime Direttive RoHS e sono coperti da garanzia di 2 ANNI.

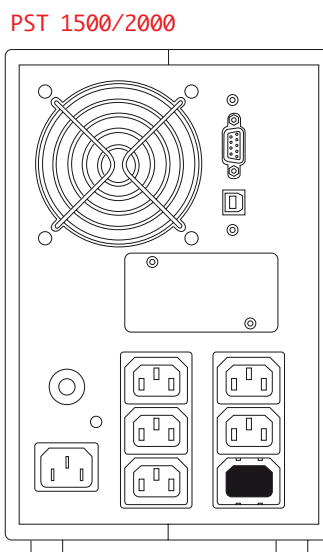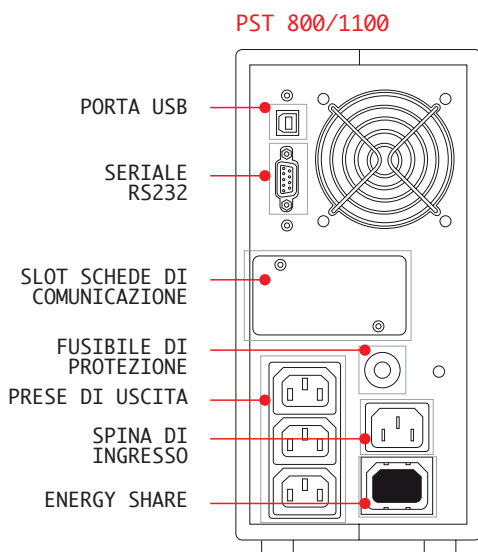

MODELLI & CARATTERISTICHE

MODELLO	CODICE	POTENZA NOMINALE	CARICO TIPICO	AUTONOMIA TIPICA	DIMENSIONI A x L x P	PESO
PST 80	04PDVT080	800 VA	1 POSTAZIONE	10 min	25x12x44 cm	10 kg
PST 110	04PDVT110	1100 VA	1-2 POSTAZIONI	10 min	25x12x44 cm	12 kg
PST 150	04PDVT150	1500 VA	2-3 POSTAZIONI	10 min	25x16x44 cm	18 kg
PST 200	04PDVT200	2000 VA	3-4 POSTAZIONI	10 min	25x16x44 cm	20 kg