


UPS TRI/MONOFASE ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE 100% SINUSOIDALI - DA 6,5 A 10 KVA

MODELLO PXN

La serie PXN, è disponibile nei modelli da 6,5 a 10 KVA con ingresso selezionabile trifase o monofase ed uscita monofase, con tecnologia On Line a doppia conversione (VFI): il carico viene sempre alimentato dall'inverter, che fornisce una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata, in tensione, forma e frequenza, inoltre, i filtri di ingresso e uscita, aumentano notevolmente l'immunità del carico contro i disturbi di rete e i fulmini. Per tecnologia, prestazioni (funzione "Economy Mode" e "Smart Active Mode" selezionabili), diagnostica (display LCD standard, interfacce USB e RS232 con software UpsMon incluso, ingresso ESD, slot per l'interfaccia di rete) PXN è la soluzione migliore per l'alimentazione di utenze sensibili e vitali "mission critical" e dispositivi per la sicurezza (elettromedicali) garantendo la massima affidabilità.

Importante notare la semplicità di installazione: l'UPS è collegabile in ingresso sia su rete monofase che trifase.

Gli UPS PXN sono conformi alle ultime Direttive RoHS.

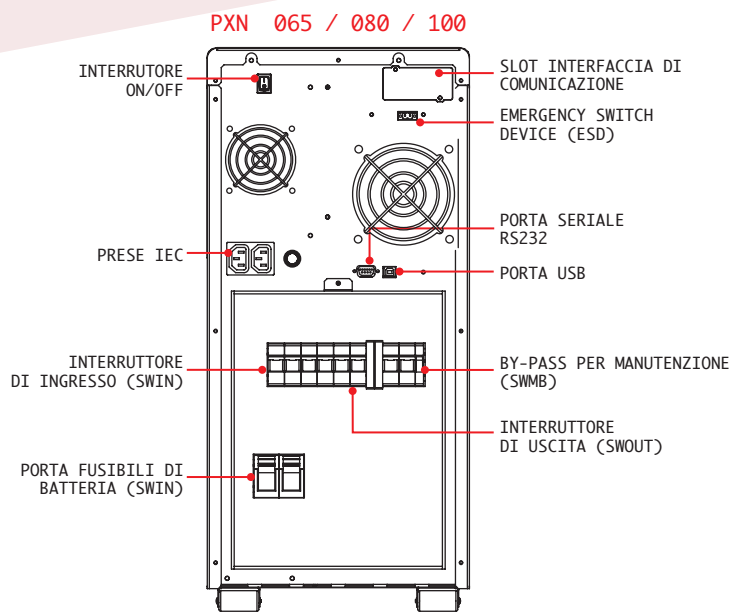

MODELLI & CARATTERISTICHE

MODELLO	CODICE	POTENZA NOMINALE	AUTONOMIA TIPICA	DIMENSIONI A x L x P	PESO
PXN 065	04PXN0065	6,5 KVA	20 min	62x28x78 cm	95 kg
PXN 080	04PXN0080	8 KVA	15 min	62x28x78 cm	100 kg
PXN 100	04PXN0100	10 KVA	10 min	62x28x78 cm	105 kg

BOX BATTERIE AGGIUNTIVI

MODELLO	CODICE	COMPATIBILITÀ UPS PXN	AUTON. TIPICA AGGIUNTA	DIMENSIONI A x L x P	PESO
BB 240-09	05BB24009	065/080/100	+30/+20/+15 min	62x28x78 cm	120 kg
BC 240-14	05BC24014	065/080/100	+50/+35/+25 min	62x28x78 cm	180 kg